

ARMOIRE A MEDICAMENT

- température + 5 °C
- porte pleine
- porte vitrée

FKUM 1610 - 141L. - porte pleine

FKUM 1612 - 141L. - porte vitrée



FKUM 1610



FKUM 1612

LES PLUS PRODUITS



Electronique affichage 0,1 °C. Alarme sonore porte et température avec contact pour report d'alarme. Mémorisation des alarmes. Alarme porte ouverte (sur appareil).



Refroidissement ventilé conforme pour l'utilisation en officine. Cuve ABS. Isolation haute densité. Chargement sur grilles. Pas de réglage 32mm.



Tiroir ALU-COOL
(en accessoire)

Tiroir aluminium télescopique sur glissières coulissantes. Garanti une très bonne inertie thermique et facilite les manipulations. Très bonne visibilité et accessibilité. Bloc tiroir se mettant à l'emplacement d'une grille, possibilité de moduler l'agencement de l'appareil selon la hauteur des boîtes, permet de libérer un espace important sur grille pour le stockage des vaccins. Tiroirs modulable latéralement et en profondeur, séparateur alu et curseur plexi mobile avec porte étiquette.

DEFINITION

- Régulation électronique
- Capacité 141 litres
- Hauteur 820 mm - peut se placer sous pailleasse
- Isolation polyuréthane haute densité
- Grilles acier - chargement 45 kg par grille
- Carrosserie en acier traité époxy blanc
- Porte réversible avec serrure à clé
- Fluide R600a
- Conforme à la réglementation CE-ISO9001

OPTIONS

- Qualification Cofrac avant livraison CA2

TECHNOLOGIE

- Refroidissement ventilé +5 °C +/- 3 °C certifié Cofrac¹
- Système frigorifique avec dégivrage automatique et évaporation des condensats
- Thermostat de sécurité « anti-congélation »



ACCESSOIRES

- Grille FKUM 16 - (lpx) 478x420 mm
- Tiroir Alucool
- Enregistreur mobile EJ16

GESTION DES ALARMES

ERGONOMIE

Nos appareils disposent d'un contact report d'alarme (sortie câble à l'arrière de l'appareil) qui permet soit de se connecter à la télé-surveillance de l'officine soit à un transmetteur téléphonique (à effectuer par un prestataire agréé).

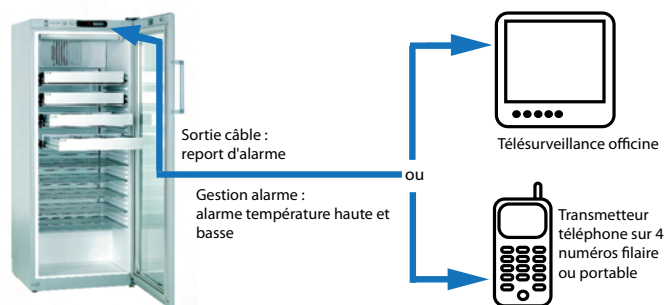

- largeur réduite 600 mm
- porte pleine réversible avec serrure
- hauteur **820 mm**

L'Ordre des Pharmaciens dans ces recommandations de stockage préconise un système d'alerte télétransmissible vers une personne apte à intervenir afin de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter la perte de produit.²

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	FKUM 1610	FKUM 1612
Volume brut / utile	141/130 L	141/130 L
Température préréglée	+5 °C	+5 °C
Refroidissement	ventilé	ventilé
Régulation électronique	résolution 0,1 °C	résolution 0,1 °C
Hygrométrie	65-75%	65-75%
Dégivrage	automatique	automatique
Evaporateur	arrière vertical	arrière vertical
Condenseur	statique	statique
Alimentation 230V - 50Hz	100 W	100 W
Consommation	0,7 kWh/24h	0,9 kWh/24h
Fluide	R600a	R600a
Température ambiante	+15 °/+25 °C	+15 °/+30 °C
Niveau sonore	40 dB	40 dB
Equipement		
Grille acier zingué/vernis (lxp) mm	478x420 - Nb 3	478x420 - Nb 3
Hauteur de réglage/Nb max	mm	mm
Charge admissible par grille	50 kg	50 kg
Charge admissible appareil	120 kg	120 kg
Dimensions / Poids		
Appareil (hxlxp)	820x600x615 mm	820x600x615 mm
Cuve (hxlxp)	667x441x439 mm	667x441x439 mm
Emballé (hxlxp)	905x614x649 mm	905x614x649 mm
Poids brut / net	37/35 kg	43/41 kg

¹ appareil tête de série qualifié par un organisme accrédité Cofrac - valeurs pour ambiance 25°C.

² ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'était pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système était inopérant.