

ARMOIRE A MEDICAMENT

- température + 5°C
- porte pleine

MKPV 6520 - 1 porte
MKPV 1420 - 2 portes



MKPV 1420



MKPV 6520
(tiroirs en accessoire)

LES PLUS PRODUITS



Régulation électronique avec écran LCD. Alarme de porte et température avec contact de report. Traçabilité intégrée + réserve de marche de 72h. Transfert des données par navette infrarouge ou connexion RS 485.



Cuve en acier inox 18/10 avec glissières démontables : pour plus de modularité.



Carrosserie traitée époxy blanc - isolation épaisseur 83 mm.



Tiroir ALUCOOL
(en accessoire)

Tiroir aluminium télescopique sur glissières coulissantes. Garanti une très bonne inertie thermique et facilite les manipulations. Très bonne visibilité et accessibilité. Bloc tiroir se mettant à l'emplacement d'une grille, possibilité de moduler l'agencement de l'appareil selon la hauteur des boîtes, permet de libérer un espace important sur grille pour le stockage des vaccins. Tiroirs modulable latéralement et en profondeur, séparateur alu et curseur plexi mobile avec porte étiquette.

DEFINITION

- Régulation électronique LCD sous lexan pour faciliter le nettoyage
- Grilles 510x650 mm - chargement jusqu'à 60 kg par grille
- Système d'évacuation des eaux de nettoyage
- Porte réversible avec rappel automatique
- Porte avec serrure à clé
- Roulettes Ø 100 dont 2 avec frein
- Modèle MKPV 1420 démontable en 2 caissons
- Conforme à la réglementation CE-ISO9001

OPTIONS

- OP 89 passage cuve + logement sonde
- OP 30 alarme autonome
- OP 40 alarme + traçabilité autonome
- Qualification Cofrac avant livraison CA2


TECHNOLOGIE

- Refroidissement ventilé +5°C +/-3° certifié Cofrac¹
- Système frigorifique compact placé au dessus de la cuve et ne nécessitant aucun entretien spécifique
- Régulation électronique avec écran LCD, alarmes température et porte
- Mémorisation et traçabilité température/alarme avec transfert par clé infrarouge ou connexion RS 485 (clé et logiciel en accessoires)
- Sécurité «anti-congélation»
- Dégivrage par gaz chaud avec évaporation des condensats

ACCESSOIRES


- Grille MKPV 650 x 510 mm
- Glissière gauche/droite
- Tiroir à médicaments modulable
- Traçabilité = clé transfert infrarouge/connexion RS 485

REGULATION ELECTRONIQUE

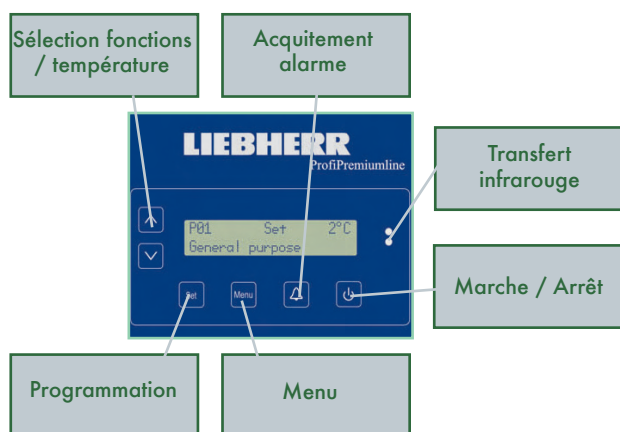

- Température + 5° +/-3 °C¹
- alarme porte et température - visuelle + sonore avec contact sec pour report
- traçabilité température/alarme avec possibilité d'archivage sur PC via clé infrarouge ou connexion RS485

ERGONOMIE

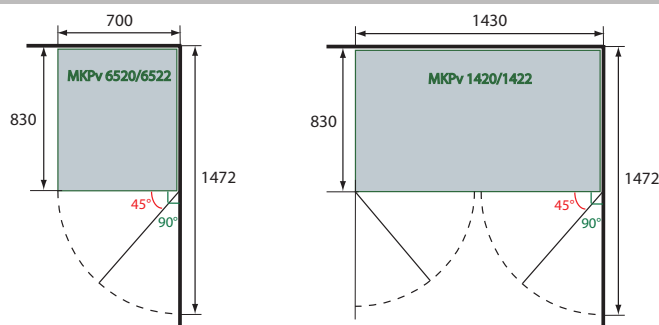

Les armoires MKPv ont été conçues pour s'intégrer facilement dans votre espace de travail :

- largeur réduite 700 mm (MKPv 6520/22)
- possibilité de mise en place dans un angle sans débord de porte
- porte pleine réversible
- rappel automatique à 45°, stable à 90°
- poignée intégrée à la porte

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	MKPv 6520	MKPv 1420
Volume brut / utile	601/520 L	1427/1230 L
Température pré-réglée	+5 °C	+5 °C
Refroidissement	ventilé indirect	ventilé indirect
Régulation électronique	résolution 0,1 °C	résolution 0,1 °C
Hygrométrie	3 niveaux	3 niveaux
Dégivrage	automatique gaz chaud	automatique gaz chaud
Evaporateur	batterie	batterie
Condenseur	ventilé	ventilé
Alimentation 230V - 50Hz	250 W	350 W
Consommation	2,3 kWh/24h	3,4 kWh/24h
Fluide	R134a	R404a
Classe climatique	(+10° à +40°)	(+10° à +40°)
Equipement		
Grille acier plastifié 510x650mm	Nb : 4	Nb : 8
Hauteur de réglage/Nbr max.	55 mm/24	55 mm/24
Tiroirs Nbr max./Dim. utile mm (lxpxh)	12/450x550x65	2x12/450x550x65
Charge admissible par grille	60 kg	60 kg
Dimensions / Poids		
Appareil (hxlxp)	2155x700x830 mm	2155x1430x830 mm
Hauteur sans pieds	2000 mm	2000 mm
Cuve (hxlxp)	1550x533x650 mm	1550x1263x650 mm
Emballé (hxlxp)	2220x745x875 mm	2180x1475x875 mm
Poids brut / net	162/135 kg	256/213 kg

¹ appareil tête de série qualifié par un organisme accrédité Cofrac - valeurs pour ambiance 25°C.