

REFRIGÉRATEURS MULTIFONCTION - MENAGER

- Réfrigérateurs sous paillasse
- Avec/sans compartiment congélateur

KX 102X - 98 L

KTS 101X - 128 L - largeur 50 cm

KTS 125X - 140 L - largeur 50 cm - comp. congélation

KTS 146X - 141 L - largeur 55 cm - comp. congélation

KTS 163X - 154 L - largeur 55 cm



KTS 101X

KX 102X

KTS 125X

DEFINITION

- Capacité 98 à 154 litres
- Régulation mécanique
- Réfrigérateurs à poser, possibilité de placer sous ou sur paillasse (KX 102 X)
- Carrosserie traitée anti-corrosion et époxy blanc.
- Cuve ABS avec angles arrondis
- Rangement sur tablette verre et dans la contre-porte
- Porte réversible et dessus démontables (sous paillasse)
- Modèles KTS 101 et 163 en version « Tout utile », c'est-à-dire avec un maximum de volume utilisable
- Modèles KX 102 - KTS 125 et 146 avec congélateur intégré
- Largeur 50 ou 55 cm
- Appareils enchâssables / encastrables sous plan (hauteur 820 dessus démonté)
- Éclairage intérieur et dégivrage automatique (sauf congélateur)
- 2 pieds réglables à l'avant

TECHNOLOGIE

- Refroidissement statique +3°/+8°C*
- Compatible pour température ambiante de +10°/+38°C
- Fluide R600a
- Conforme à la réglementation CE-ISO9001


OPTION

- OP 1 : serrure (porte non réversible)

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablettes verres + balconnets plastiques

ERGONOMIE

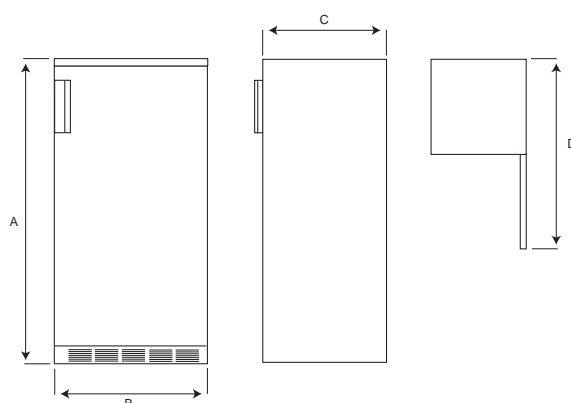

	A	B	C	D
KX 102X	630	550	623	1145
KTS 101X	850/820	550	620	1085
KTS 125X	850/820	550	620	1085
KTS 146X	850/820	554	623	1135
KTS 163X	850/820	554	623	1135

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	KX 102X	KTS 125X	KTS 101X	KTS 146X	KTS 163X
Volume brut	98 L	128 L	140 L	141 L	154 L
Température*	+3°/+8°C	+3°/+8°C	+3°/+8°C	+3°/+8°C	+3°/+8°C
Refroidissement	statique	statique	statique	statique	statique
Régulation	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat
Congélateurs	6 L	16 L	-	18 L	-
Dégivrage (réfrigérateur)	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Type évaporateur	vertical	vertical	vertical	vertical	vertical
Type de condenseur	statique	statique	statique	statique	statique
Alimentation 230V-50Hz	70 W	70 W	70 W	75 W	70 W
Consommation kWh/24h	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4
Niveau sonore dB (A)	38	38	38	38	38
Équipement					
Tablettes verre : nombre	2	3	4	4	4
Dimensions / Poids					
Appareil (hxlxp) mm	630x550x623	850/820x550x620	850/820x550x620	850/820x554x623	850/820x554x623
Emballé (hxlxp) mm	690x580x660	910x550x710	910x550x710	910x600x710	910x600x710
Poids brut / net kg	27/25	35,5/33,4	36,8/34,6	39/36,9	42,6/40,4

* température moyenne +5° +/-4°C pour ambiance 25°C - non qualifiable Labo

12/09 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)