

Congélateur Scientifique ATEX SFFfg 4001



LES PLUS PRODUITS



Poignée antibactérienne :

la poignée à décompression, facile à manipuler, contient des substances antimicrobiennes spéciales qui réduisent les bactéries jusqu'à 99,99 %.



Relais d'alarme :

votre appareil peut être connecté à un système d'alarme. Cela permet de vous alerter en cas de dépassement de température ou d'ouverture de porte prolongée.



15 ans

Conçu pour une durée de vie de 15 ans :

des matériaux de haute qualité et une fabrication solide, font des appareils Liebherr des appareils robustes, fiables et extrêmement durables.



Alarme en cas de coupure de courant
vous êtes informé de la panne de courant lorsque le courant est rétabli.
L'appareil signale la durée de la coupure de courant et indique la température maximale atteinte pendant cette période.




10 ans

Disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans :

Liebherr garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins dix ans.

Congélateur Scientifique ATEX SFFfg 4001

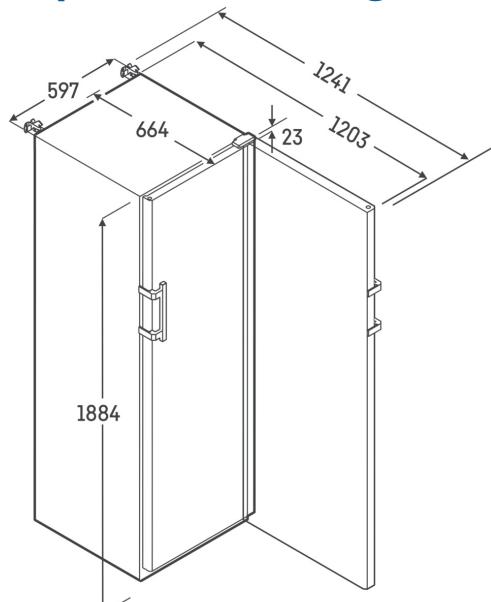

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SFFfg 4001	SFFfg 4001	
Informations standard		Autres spécifications	
Carrosserie	Blanc	Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Matériaux du boîtier	Acier	Porte à fermeture automatique	Oui
Couleur porte	Blanc	Charnières de porte	Droite, réversible
Matériaux de la porte/ du couvercle	Acier	Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Volume brut total	316 Litres	Joint de porte changeable	Oui
Consommation électrique par an	384 kWh	Surface utile grille	402 mm
Niveau sonore	49 dB(A)	Affichage de la température	Affichage digital de la température
La production de chaleur en kJ/h	529 kJ/h	Type de bandeau de commande	Touch
Classe climatique	7	Position panneau de commande	Dans la porte
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C	Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Réfrigérant		Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Tension	220-240 V ~	Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Fréquence	50 Hz	Convient pour l'intégration réseau	Oui
Puissance	2:00 AM	Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Système de congélation	SmartFrost, Statique	Serrure	Oui
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel	Pieds réglables en hauteur	2
Plage de température congélation	de -9°C à -30°C	Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Fluctuation maximale congélateur	2,4 °C	Calibrage	Calibrage à 1 point
Nombre de plaques d'évaporateur	6	Limites d'alarme réglables	Oui
dont réglable(s)	5	Interface	WLAN/LAN (en option)
Matériau tablette de rangement	Verre	Contact sans potentiel	Oui
Résistance tablettes de rangement	40 kg	Limites d'alarme réglables	Oui
Dimensions		Interface	WiFi/LAN (en option)
Appareils (lpxjh)	597x654x1884 mm	Contact sans potentiel	Oui
Emballage (lpxjh)	615x725x1920 mm		
Dimensions intérieures (lpxjh)	403x402x1588 mm		
Longueur câble d'alimentation	300 cm		