

MedPHARMA PRO V400+ / P400+



MedPHARMA V400+



MedPHARMA P400+



P= Porte pleine / V= Porte vitrée

*photos non contractuelles : les armoires sont livrées avec 5 grilles / tiroirs en option

INFORMATIONS PRODUITS

- › Appareils qualifiables selon FD X15-140, conforme aux recommandations de l'Ordre des Pharmaciens.
- › Refroidissement ventilé $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.
- › Température réglable de $+3^{\circ}\text{C}$ à $+16^{\circ}\text{C}$.
- › Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
- › Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation.
- › Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anticorrosion.
- › Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
- › Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm (injectée sans HFC).
- › Porte avec serrure électronique contrôlée par télécommande et sens d'ouverture réversible.
- › Eclairage LED avec interrupteur indépendant (porte vitrée).
- › Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
- › Rappel de porte automatique.
- › Poignée à dépression antibactérienne.
- › Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de $0,1^{\circ}\text{C}$.
- › Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN.
- › Connexion Ethernet et Wi-Fi possible pour un futur accès au cloud Liebherr (abonnement sur option)
- › Batterie intégrée permettant de mémoriser les alarmes en cas de coupure de courant et de maintenir une alarme sonore pendant 12h.
- › 2 pieds en acier galvanisé réglables en hauteur à l'arrière.
- › Prise USB pour récupérer les températures, les incidents, les messages de service.
- › Alarme de température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
- › Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
- › Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
- › L'éclairage intérieur de l'appareil se met à clignoter cas d'incidents (porte vitrée).
- › Sauvegarde de la température mini et maxi.
- › Dispositif SafetyDevice anti-congélation à $+2^{\circ}\text{C}$.
- › Equipée de grilles renforcées en acier plastifié, charge max 60kg.
- › Fluide propre R-600a.

MedPHARMA V400+ / P400+

LES PLUS PRODUITS



NOUVEAU

Alarme lumineuse :

en plus des alarmes sonores et visuelles sur la régulation de l'armoire, l'éclairage intérieur de l'appareil se met à clignoter cas d'incidents (porte vitrée).

**Relais d'alarme :**

votre appareil peut être connecté à un système d'alarme. Cela permet de vous alerter en cas de dépassement de température ou d'ouverture de porte prolongée.



NOUVEAU

Tiroirs aluminium grand format (en option) :

Nos nouveaux tiroirs spacieux de 100mm de hauteur + profond et + large vous garantiront un rangement optimisé et efficace de grandes boîtes de médicaments.

**Alarme en cas de coupure de courant**

vous êtes informé de la panne de courant lorsque le courant est rétabli. L'appareil signale la durée de la coupure de courant et indique la température maximale atteinte pendant cette période.

**+2 °C - SafetyDevice :**

protection contre le gel en cas de dysfonctionnement. La fonction SafetyDevice +2 °C prend le contrôle afin de maintenir la température stable et active une alarme.

**Batterie de secours :**

en cas de coupure de courant, le système électronique est immédiatement alimenté par une batterie 12 V intégrée. Ainsi, les températures intérieures sont enregistrées pendant 12 heures.



10 ans

Disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans :

Liebherr garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins dix ans.



15 ans

Conçu pour une durée de vie de minimum 15 ans :

des matériaux de haute qualité et une fabrication solide, font des appareils Liebherr des appareils robustes, fiables et extrêmement durables.

**Porte avec serrure électronique :**

verrouillage avec code PIN ou télécommande si nécessaire. Permet de verrouiller l'armoire réfrigérée la nuit ou en cas de besoin.




NOUVEAU

**Interface WIFI/LAN intégrée**

l'interface permet de souscrire à l'offre «Liebherr Internet Connecté» sans ajout de matériel.

MedPHARMA V400+ / P400+

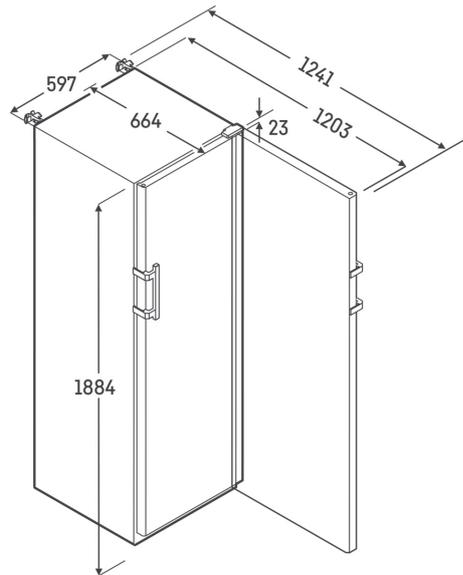

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MedPharma PRO P400+	MedPharma PRO V400+	MedPHARMA P400+ / V400+
Informations standard			
Matériau de la porte	Acier	Verre	
Volume brut / utile total	394 / 295 Litres	420 / 297 Litres	
Consommation électrique par an	172 kWh	389 kWh	
Fluctuation maximale réfrigérateur	2,2°C	2,4 °C	
La production de chaleur en kJ/h	250 kJ/h	463 kJ/h	
Poids brut / net	73 kg / 64,5 kg	87 kg / 83 kg	
Éclairage commutable	non	oui	
Éclairage réfrigérateur	colonne lumineuse LED à gauche		
Carrosserie	Blanc		
Matériaux du boîtier	Acier		
Niveau sonore	49 dB(A)		
Classe climatique	7		
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C		
Réfrigérant	R600a		
Tension	220-240 V ~		
Fréquence	50 Hz		
Puissance	2 A		
Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C		
Système de dégivrage armoire	Dégivrage auto		
Système de réfrigération	Dynamique		
Tablettes de rangement	6		
dont réglable(s) en hauteur	5		
Matériau tablette de rangement	Acier Plastifié		
Résistance tablette de rangement	45 kg		
Dimensions			
Appareils (lpxh)	597x654x1884 mm		
Emballage (lpxh)	615x725x1920 mm		
Dimensions intérieures en mm (lpxh)	460x423x1660mm		
Longueur câble d'alimentation	300 cm		
Autres spécifications			
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc		
Porte à fermeture automatique	Oui		
Charnières de porte	Droite, réversible		
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne		
Joint de porte changeable	Oui		
Surface utile grille	423 mm		
Affichage de la température	Affichage digital de la température		
Type de bandeau de commande	Touch & Swipe		
Position panneau de commande	Dans la porte		
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore		
Alarme en cas de panne	12h en cas de panne de courant		
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte		
Couleur porte	Blanc		
Convient pour l'intégration réseau	Oui		
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui		
SafetyDevice - +2°C	Oui		
Serrure	Oui électronique avec télécommande		
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui		
Pieds réglables en hauteur	2		
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé		
Calibrage	Calibrage à 1 point		
Limites d'alarme réglables	Oui		
Interface	WiFi/LAN (en option)		
Contact sans potentiel	Oui		
Compatibilité SmartMonitoring	Oui		