

## MedPHARMA P150 / V150



MedPharma P150



MedPharma V150

P = Porte pleine / V= Porte vitrée

\*photos non contractuelles : les armoires sont livrées avec 3 grilles /tiroirs en option



## LES PLUS PRODUITS



## Alarme en cas de coupure de courant

vous êtes informé de la panne de courant lorsque le courant est rétabli. L'appareil signale la durée de la coupure de courant et indique la température maximale atteinte pendant cette période.



## Relais d'alarme :

votre appareil peut être connecté à un système d'alarme. Cela permet de vous alerter en cas de dépassement de température ou d'ouverture de porte prolongée.



## Cartographie en 9 points de mesure :

les réfrigérateurs Liebherr présentent une dérive minimale de la température. Chaque appareil est calibré selon la norme FD X-15 140 et cartographier en 9 points de mesure.



10 ans

## Disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans :

Liebherr garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins dix ans.



## +2 °C - SafetyDevice :

protection contre le gel en cas de dysfonctionnement. La fonction SafetyDevice +2 °C prend le contrôle afin de maintenir la température stable et active une alarme.



## Poignée antibactérienne :

la poignée à décompression, facile à manipuler, contient des substances antimicrobiennes spéciales qui réduisent les bactéries jusqu'à 99,99 %.



## Tiroirs aluminium coulissants (en option) :

tiroirs en aluminium très résistants avec façades transparentes, pour permettre une vue d'ensemble optimale, et entièrement modulables.




15 ans

## Conçu pour une durée de vie de 15 ans :

des matériaux de haute qualité et une fabrication solide, font des appareils Liebherr des appareils robustes, fiables et extrêmement durables.

## MedPHARMA P150 / V150

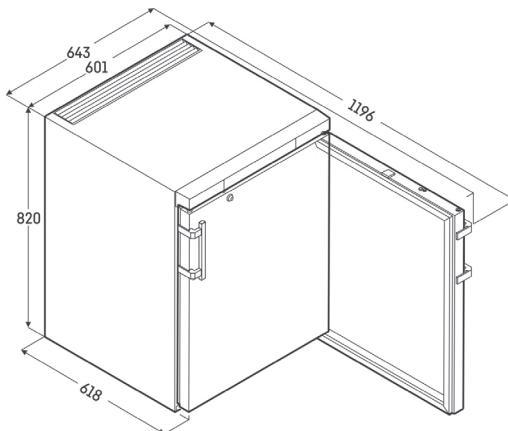

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MedPharma P150	MedPharma V150
<b>Volume brut (L)</b>	142 Litres	152 Litres
<b>Température (°C)</b>	+5°C + 3°C	+5°C + 3°C
<b>Refroidissement</b>	dynamique	dynamique
<b>Régulation</b>	électronique	électronique
<b>Dégivrage</b>	automatique	automatique
<b>Consommation énergétique par an</b>	273 kWh	369 kWh
<b>Fluide</b>	R 600a	R 600a
<b>Classe climatique</b>	7	7
<b>Porte</b>	pleine	vitrée
<b>Serrure</b>	oui	oui
<b>Rappel automatique de porte</b>	oui	oui
<b>Niveau sonore (dB) A</b>	47 dB(A)	47 dB(A)
<b>Contact sec</b>	oui	oui
<b>Thermostat de sécurité anti-congélation</b>	oui	oui
<b>Éclairage réfrigérateur</b>	non	éclairage LED dans le plafond
<b>Cuve</b>	ABS blanc	ABS blanc
<b>EQUIPEMENT</b>		
<b>Grille acier plastifier (nb)</b>	3	3
<b>Tiroirs en aluminium télescopiques (en option)</b>	1 à 4	1 à 4
<b>Plaque anti-congélation</b>	oui	oui
<b>Dimensions grilles</b>	440x420 mm	440x420 mm
<b>DIMENSIONS</b>		
<b>Appareils (lpxh)</b>	601x618x820 mm	601x618x820 mm
<b>Emballage (lpxh)</b>	615x725x870 mm	615x725x870 mm
<b>Poids brut / net</b>	40 / 37 kg	45 / 43 kg