

MedPHARMA PRO V150/ P150



MedPharma PRO V150



MedPharma PRO P150



P= Porte pleine / V= Porte vitrée

*photos non contractuelles : les armoires sont livrées avec 4 grilles /tiroirs en option

INFORMATIONS PRODUITS

- › Appareils qualifiables selon FD X15-140, conforme aux recommandations de l'Ordre des Pharmaciens.
- › Refroidissement ventilé $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.
- › Température réglable de $+3^{\circ}\text{C}$ à $+16^{\circ}\text{C}$.
- › Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
- › Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation.
- › Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anticorrosion.
- › Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
- › Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm (injectée sans HFC).
- › Porte vitrée avec serrure et sens d'ouverture réversible.
- › Eclairage LED avec interrupteur indépendant (porte vitrée).
- › Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
- › Rappel de porte automatique.
- › Poignée à dépression antibactérienne.
- › Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de $0,1^{\circ}\text{C}$.
- › Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN.
- › Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
- › Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
- › Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
- › L'éclairage intérieur de l'appareil se met à clignoter cas d'incidents (porte vitrée).
- › Sauvegarde de la température mini et maxi.
- › Dispositif SafetyDevice anti-congélation à $+2^{\circ}\text{C}$.
- › Equipée de grilles renforcées en acier plastifié, charge max 45kg.
- › Fluide propre R-600a.

MedPHARMA PRO V150/ P150

LES PLUS PRODUITS



NOUVEAU

Alarme lumineuse :

en plus des alarmes sonores et visuelles sur la régulation de l'armoire, l'éclairage intérieur de l'appareil se met à clignoter cas d'incidents (porte vitrée).

**Relais d'alarme :**

votre appareil peut être connecté à un système d'alarme. Cela permet de vous alerter en cas de dépassement de température ou d'ouverture de porte prolongée.



NOUVEAU

Tiroirs aluminium 55mm et 100mm (en option) :

nos nouveaux tiroirs spacieux de 100mm de hauteur + profond et + large vous garantiront un rangement optimisé et efficace de grandes boîtes de médicaments.

**Alarme en cas de coupure de courant**

vous êtes informé de la panne de courant lorsque le courant est rétabli. L'appareil signale la durée de la coupure de courant et indique la température maximale atteinte pendant cette période.

**+2 °C - SafetyDevice :**

protection contre le gel en cas de dysfonctionnement. La fonction SafetyDevice +2 °C prend le contrôle afin de maintenir la température stable et active une alarme.

**Batterie de secours :**

en cas de coupure de courant, le système électronique est immédiatement alimenté par une batterie 12V intégrée. Ainsi, les températures intérieures sont enregistrées pendant 12 heures.



10 ans

Disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans :


Liebherr garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins dix ans.



15 ans



Conçu pour une durée de vie de minimum 15 ans :

des matériaux de haute qualité et une fabrication solide, font des appareils Liebherr des appareils robustes, fiables et extrêmement durables.

**Cartographie en 9 points de mesure :**

les réfrigérateurs Liebherr présentent une dérive minimale de la température. Chaque appareil est calibré selon la norme FD X-15 140 et cartographie en 9 points de mesure.

MedPharma PRO P150 - V150

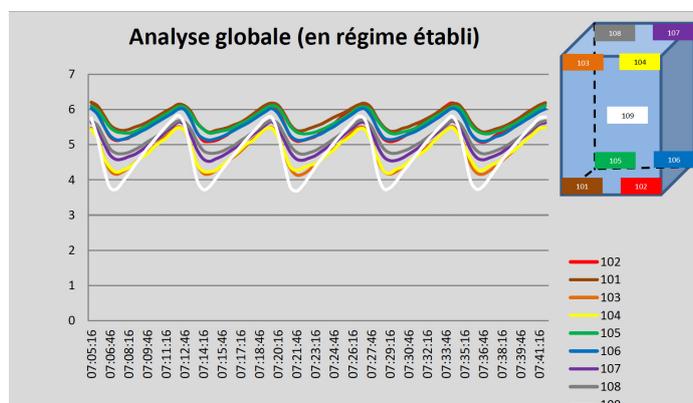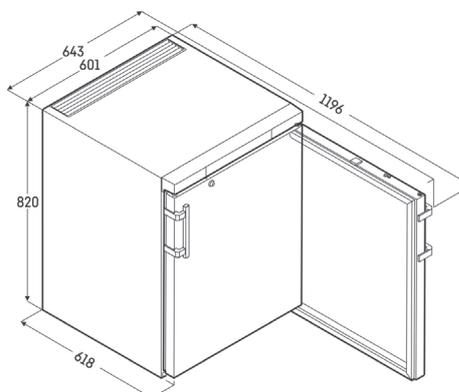

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MedPharma PRO P150	MedPharma PRO V150		MedPharma PRO P150 / V150
Informations standard			Autres spécifications	
Matériau de la porte	Acier	Verre	Matériau de la cuve intérieure	ABS blanc
Volume brut total	142 Litres	152 l	Porte à fermeture automatique	Oui
Consommation électrique par an	273 kWh	408 kWh	Charnières de porte	Droite, réversible
Fluctuation maximale réfrigérateur	4,6°C	4,9°C	Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
La production de chaleur en kJ/h	184 kJ/h	438 kJ/h	Joint de porte changeable	Oui
Poids brut / net	40 / 37 kg	45 / 43 kg	Surface utile grille	440x420 mm
Éclairage réfrigérateur	non	Plafonnier LED	Affichage de la température	Affichage digital de la température
Éclairage commutable	non	oui	Type de bandeau de commande	Touch
Carrosserie		Blanc	Position panneau de commande	Dans la porte
Matériaux du boîtier		Acier	Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Niveau sonore		47 dB(A)	Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Classe climatique		4	Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour une température ambiante de		de +10°C à 35°C	Couleur porte	Blanc
Réfrigérant		R600a	Convient pour l'intégration réseau	Oui
Tension		220-240 V ~	Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Fréquence		50 Hz	SafetyDevice - +2°C	Oui
Puissance		1 A	Serrure	Oui
Plage de température réfrigération		de +5°C	Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Système de dégivrage armoire		Dégivrage auto	Pieds réglables en hauteur	2
Système de réfrigération		Dynamique	Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Tablettes de rangement		3	Calibrage	Calibrage à 1 point
dont réglable(s) en hauteur		3	Limites d'alarme réglables	Oui
Matériau tablette de rangement		Acier Plastifié	Interface	RS 485
Résistance tablette de rangement		45 kg	Contact sans potentiel	Oui
Dimensions				
Appareils (lpxh)	601x618x820 mm			
Emballage (lpxh)	615x725x870 mm			
Dimensions intérieures en mm (lpxh)	440x435x670 mm			
Longueur câble d'alimentation	280 cm			