

MedPHARMA P8401 / V8411



MedPHARMA P8401



MedPHARMA V8411



01= Porte pleine / 11= Porte vitrée

*Photos non contractuelles : les armoires sont livrées avec 4 grilles /tiroirs en option

INFORMATIONS PRODUITS

- › Appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme «aux recommandations de l'Ordre des Pharmaciens».
- › Refroidissement ventilé $+5^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.
- › Température réglable de -2°C à $+16^{\circ}\text{C}$.
- › Dégivrage et évaporation des condensats automatique par gaz chaud.
- › Groupe frigorifique compact placé au dessus de la cuve pour un volume de chargement optimal.
- › Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
- › Cuve en acier inox AISI 304 avec angles arrondis.
- › Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 83mm (injectée sans HFC).
- › Evacuation des eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Porte avec serrure et rappel de porte automatique.
- › Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
- › Soupape de décompression pour faciliter la réouverture de la porte.
- › Bandeau relevable pour un accès technique par l'avant, maintenance aisée et nettoyage facilité.
- › Equipée de 4 roulettes $\varnothing 100$ mm dont 2 avec freins.
- › Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de $0,1^{\circ}\text{C}$.
- › Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN.
- › Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
- › Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
- › Alarme coupure de courant visuelle et sonore (via batterie avec autonomie 72 heures).
- › Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
- › Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée.
- › Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée.
- › Sauvegarde de la température mini et maxi.
- › Equipée de grilles renforcées en acier plastifié, charge max 60kg.
- › Fluide propre R-290.

MedPHARMA P8401 / V8411


LES PLUS PRODUITS



Composants frigorifiques facilement accessibles :
et intégré dans la partie supérieure du compartiment de la machine, ce qui augmente considérablement le volume utile de la cuve. Pour un nettoyage confortable ou d'éventuels travaux d'entretien.



Relais d'alarme :
votre appareil peut être connecté à un système d'alarme. Cela permet de vous alerter en cas de dépassement de température ou d'ouverture de porte prolongée.



Cartographie en 9 points de mesure :
les réfrigérateurs Liebherr présentent une dérive minimale de la température. Chaque appareil est calibré selon la norme FD X-15 140 et cartographier en 9



Alarme en cas de coupure de courant
vous êtes informé de la panne de courant lorsque le courant est rétabli. L'appareil signale la durée de la coupure de courant et indique la température maximale atteinte pendant cette période.



+2 °C - SafetyDevice :
protection contre le gel en cas de dysfonctionnement. La fonction SafetyDevice +2 °C prend le contrôle afin de maintenir la température stable et active une alarme.



Finition en inox :
La cuve lisse en acier nickel chrome de haute qualité est facile à nettoyer et assure une hygiène optimale.



Tiroirs aluminium coulissants (en option) :
tiroirs en aluminium très résistants avec façades transparentes, pour permettre une vue d'ensemble optimale, et entièrement modulables.



10 ans


Disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans :
Liebherr garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins dix ans.



15 ans


Conçu pour une durée de vie de minimum 15 ans :
des matériaux de haute qualité et une fabrication solide, font des appareils Liebherr des appareils robustes, fiables et extrêmement durables

MedPHARMA P8401 / V8411

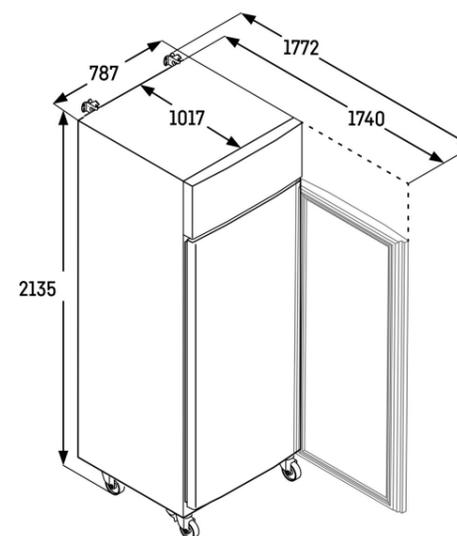

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MedPHARMA P8401	MedPHARMA V8411
Informations standard		
Matériau de la porte	Acier	Verre
Volume brut total	871 Litres	903 Litres
Consommation électrique par an	195 kWh	299 kWh
Poids brut / net	165 / 144 kg	186 / 168 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage LED de la paroi supérieure	
Éclairage commutable	non	commutateur séparé
La production de chaleur en kJ/h	350 kJ/h	400 kJ/h
Carrosserie	Blanc	
Matériaux du boîtier	Acier	
Niveau sonore	60 dB(A)	
Classe climatique	7	
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à +35°C	
Réfrigérant	R-290	
Tension	220-240 V ~	
Fréquence	50 Hz	
Puissance	4 A	
Plage de température réfrigération	de -2°C à +16°C	de 0°C à +16°C
Système de dégivrage armoire	Dégivrage auto par gaz chaud	
Système de réfrigération	Dynamique	
Tablettes de rangement	4	
dont réglable(s) en hauteur	4	
Matériau tablette de rangement	Acier Plastifi	
Résistance tablette de rangement	60 kg	
Dimensions		
Appareils (lxpxh)	787x1017x2135 mm	
Emballage (lxpxh)	830x1050x2220 mm	
Longueur câble d'alimentation	300 cm	

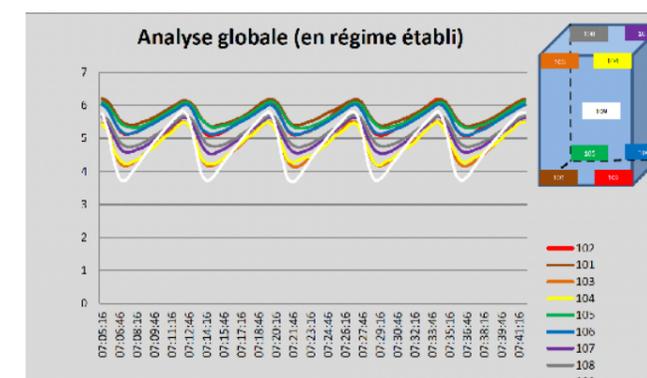

Autres spécifications

MedPHARMA P8401/V8411	
Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Fermeture de porte	Mécanique
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Surface utile grille	788 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	lorsque le courant revient
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Enregistrement de la température	Oui
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	72 h
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui