

MedPHARMA P400 / V400



MedPHARMA P400



MedPHARMA V400

P= Porte pleine / V= Porte vitrée

*photos non contractuelles

*les armoires sont livrées avec 5 grilles /tiroirs en option



INFORMATIONS PRODUITS

- Appareils qualifiables selon FD X15-140, conforme aux recommandations de l'Ordre des Pharmaciens.
- Refroidissement ventilé $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
- Plaque de protection anti-congélation.
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anticorrosion.
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm (injectée sans HFC).
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.
- Eclairage LED
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
- Rappel de porte automatique.
- Poignée à dépression antibactérienne.
- Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de $0,1^{\circ}\text{C}$.
- Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
- Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
- L'éclairage intérieur de l'appareil se met à clignoter en cas d'incidents (porte vitrée).
- Sauvegarde de la température mini et maxi.
- Dispositif SafetyDevice anti-congélation à $+2^{\circ}\text{C}$.
- Équipée de grilles renforcées en acier plastifié, charge max 45kg.
- Fluide propre R-600a.

MedPHARMA P400 / V400

LES PLUS PRODUITS

**Alarme lumineuse :**


en plus des alarmes sonores et visuelles sur la régulation de l'armoire, l'éclairage intérieur de l'appareil se met à clignoter cas d'incidents (porte vitrée).

**Relais d'alarme :**

votre appareil peut être connecté à un système d'alarme. Cela permet de vous alerter en cas de dépassement de température ou d'ouverture de porte prolongée.

**Tiroirs aluminium grand format (en option) :**

nos nouveaux tiroirs spacieux de 100mm de hauteur + profond et + large vous garantiront un rangement optimisé et efficace de grandes boîtes de médicaments.

**Alarme en cas de coupure de courant**

vous êtes informé de la panne de courant lorsque le courant est rétabli. L'appareil signale la durée de la coupure de courant et indique la température maximale atteinte pendant cette période.

**+2 °C - SafetyDevice :**

protection contre le gel en cas de dysfonctionnement. La fonction SafetyDevice +2 °C prend le contrôle afin de maintenir la température stable et active une alarme.

**Poignée antibactérienne :**

la poignée à décompression, facile à manipuler, contient des substances antimicrobiennes spéciales qui réduisent les bactéries jusqu'à 99,99 %.



10 ans

Disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans :


Liebherr garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant au moins dix ans.



15 ans



Conçu pour une durée de vie de minimum 15 ans :

des matériaux de haute qualité et une fabrication solide, font des appareils Liebherr des appareils robustes, fiables et extrêmement durables

**Cartographie en 9 points de mesure :**

les réfrigérateurs Liebherr présentent une dérive minimale de la température. Chaque appareil est calibré selon la norme FD X-15 140 et cartographié en 9 points de mesure.

MedPHARMA P400 / V400

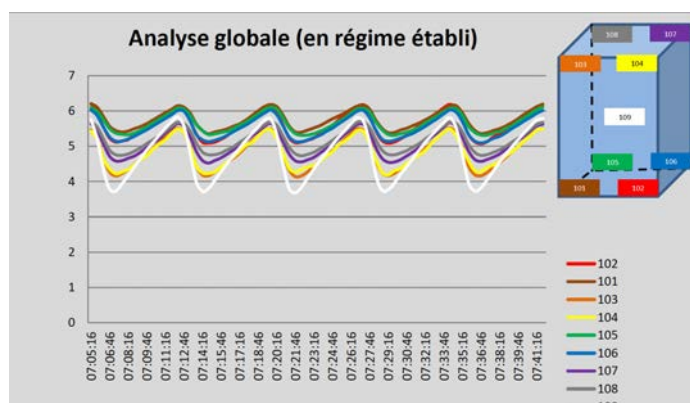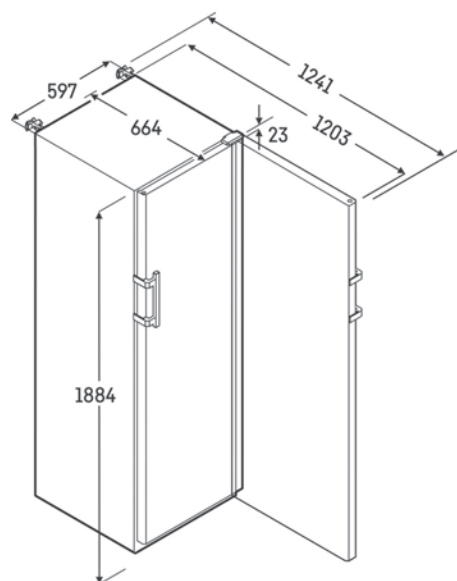

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MedPHARMA P400 MedPHARMA V400		MedPHARMA P400 / V400	
Informations standard		Autres spécifications	
Matériau de la porte	Acier Verre	Matériau de la cuve intérieure	ABS blanc
Volume brut total	394 Litres 420 Litres	Porte à fermeture automatique	Oui
Consommation électrique par an	245 kWh 431 kWh	Charnières de porte	Droite, réversible
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,2 °C 3,4 °C	Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
La production de chaleur en kJ/h	321 kJ/h 542 kJ/h	Joint de porte changeable	Oui
Poids brut / net	70 / 64 kg 88 / 82 kg	Surface utile grille	460x423 mm
Éclairage réfrigérateur	non Plafonnier LED	Affichage de la température	Affichage digital de la température
Carrosserie	Blanc	Type de bandeau de commande	Touch
Matériaux du boîtier	Acier	Position panneau de commande	Dans la porte
Niveau sonore	49 dB(A)	Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Classe climatique	7	Alarme en cas de panne	lorsque le courant revient
Convient pour une température ambiante	de +10°C à 35°C	Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Réfrigérant	R600a	Couleur porte	Blanc
Tension	220-240 V ~	Convient pour l'intégration réseau	Oui
Fréquence	50 Hz	Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Puissance	2 A	SafetyDevice - +2°C	Oui
Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C	Serrure	Oui
Système de dégivrage armoire	Dégivrage auto	Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Système de réfrigération	Dynamique	Pieds réglables en hauteur	2
Tablettes de rangement	5	Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Matériau tablette de rangement	Acier plastifié	Calibrage	Calibrage à 1 point
Résistance tablette de rangement	45 kg	Limites d'alarme réglables	Oui
Dimensions		Interface	WiFi/LAN (en option)
Appareils (lpxh)	597x654x1884 mm	Contact sans potentiel	Oui
Emballage (lpxh)	615x725x1920 mm	(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)	
Longueur câble d'alimentation	300 cm		